Stoger 2L 780 H

szyba dzielona

Stoger 3RL 780 H

szyba dzielona

General Distributor in Poland
tapis
Rok zał. 1990

Twój Partner Regionalny

zapraszamy: www.stoger.pl

Seria Economic

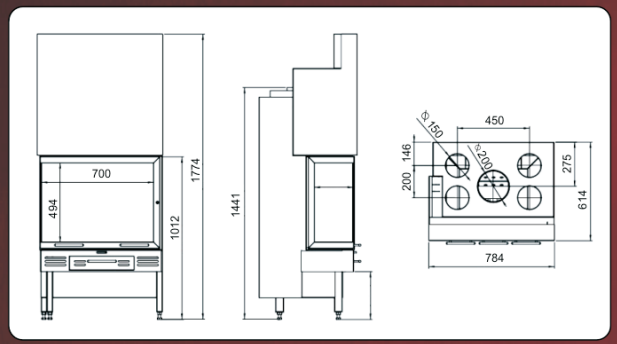



W modelach 2L 780 H / 3RL 780 H cała rama uchylna do boku. Umożliwia to w łatwy sposób czyszczenie szyby.

Listwa krawędziowa umożliwia zabudowę wkładu w nowoczesnych aranżacjach.

Nowatorskie rozwiązanie - podwójny popielnik. W zależności od sposobu zabudowy, opróżniany od środka lub z zewnątrz.

Możliwość wyboru wykończenia paleniska. W standardzie szamot opcjonalnie: wermikulit biały beton lub stal.

W standardowym wyposażeniu fabryczny dystrybutor rozprowadzenia gorącego powietrza 4 x ø150mm.

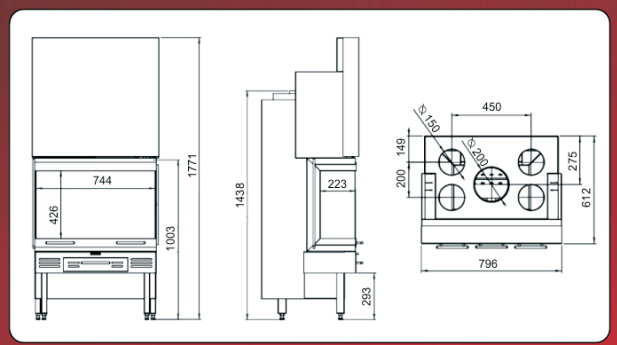

Rękawiczki i przenośny popielnik w standardzie.

Nadstawka wodna do c.o. (o wydajności do 10, 15 lub 21kW) - opcja.

Stoger H 750

Stoger H 900

Stoger H 1050

Stoger H 1200

Seria Design

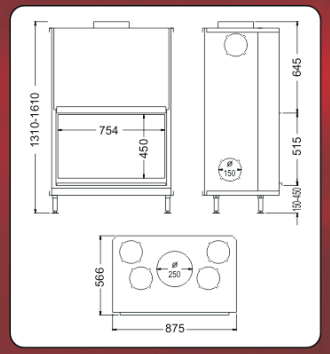

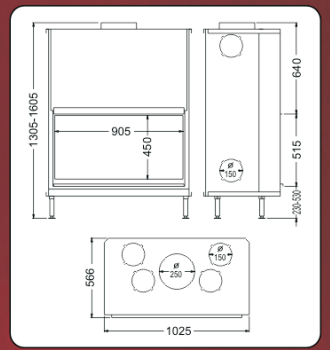

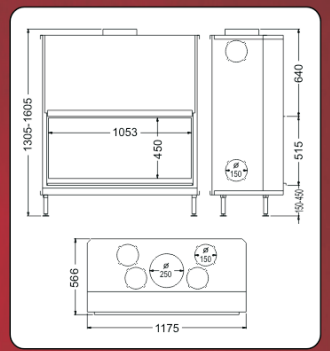

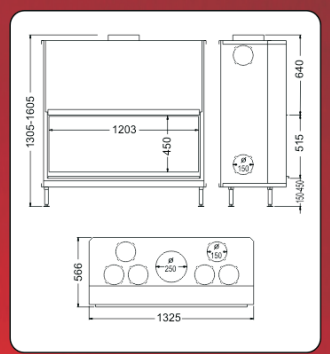

STOGER

100% QUALITÄT
STOGER
DEUTSCHE -TECHNOLOGIE
STOGER
100% QUALITÄT

zalety wkładów Stoger:

Zimna, wyjmowana rączka pozwala łatwo podnieść i opuścić szybę bez ryzyka oparzenia.



Szyba bez dolnej ramki gwarantuje doskonały, niczym niezakłócony widok ognia, zarówno wtedy gdy drzwiczki są przymknięte, jak również wtedy gdy znajdują się w górnym położeniu.

Wkłady kominkowe Stoger zapewniają łatwy dostęp do czyszczenia wewnętrznej powierzchni szyby.

Wysokość wkładu reguluje się przy pomocy nóżek teleskopowych (od 3 do 43cm).

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. TAPIS.PL zastrzega sobie prawo dokonywania zmian techniczno-konstrukcyjnych w oferowanych urządzeniach nie zmieniając ich ogólnego charakteru oraz do wycofania produktów ze sprzedaży. Folder nie odzwierciedla dokładnie kolorów i wykończeń produktów.

Stoger V 450

Stoger V 600

Stoger V 750

Stoger V 900

Seria Design

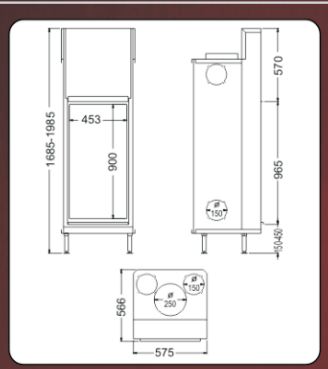

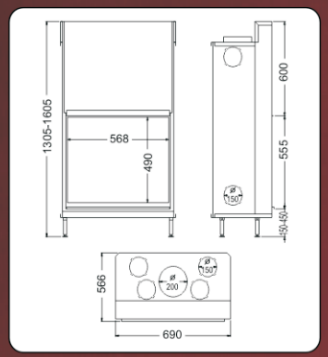

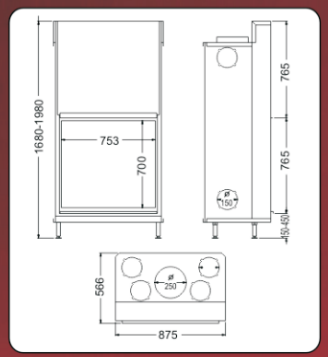

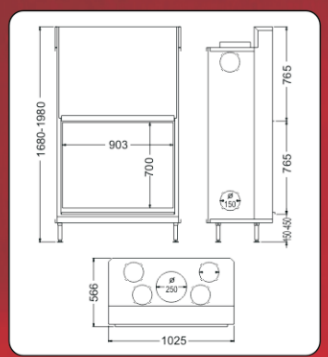

Regulator dopływu powietrza pierwotnego gwarantuje łatwość sterowania procesem spalania.

Podwójny zamek bezpieczeństwa pozwala łatwo uchylić szybę, w celu jej wyczyszczenia, równocześnie nie pozwalając na pomyłkowe (błędne) manipulacje.

Listwa krawędziowa górnej części szyby ułatwia montaż urządzenia w nowoczesnych kominkach.

Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia, konieczne jest zachowanie odstępu między dnem i obudową wkładu w celu prawidłowej cyrkulacji powietrza. Dzięki listwie ochraniającej, szczelina ta nie jest widoczna.

W celu zapewnienia wygody i bezpieczeństwa pracy Instalatorów każdy wkład Stoger wyposażony jest w komplet uchwytów ułatwiających jego przenoszenie.

Stoger D 600

Stoger D 900

Stoger D 1050

Seria Design

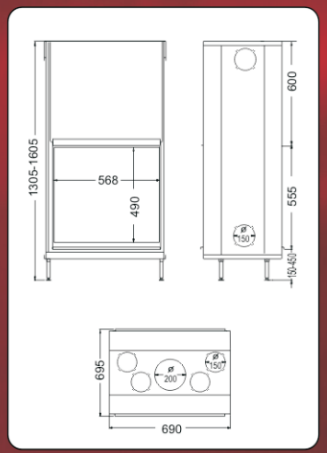

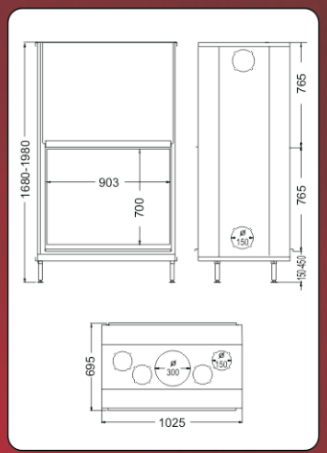

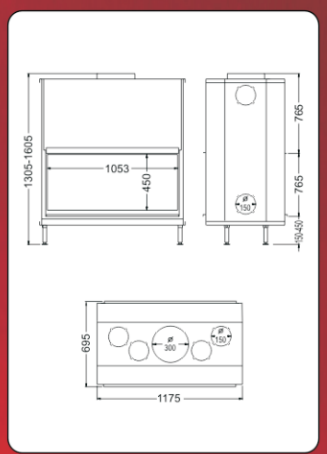

W momencie unoszenia drzwiczek szyber otwiera się, dym zostaje skierowany bezpośrednio do przewodu kominowego. Podczas zamknięcia drzwiczek szyber zamyka się automatycznie.

Praktyczne zabezpieczenie przed wypadaniem drewna zapewnia bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.



Wkłady kominkowe Stoger wyposażone są w nowoczesny system dopalania spalin, który sprosta najbardziej surowym normom europejskim - opcja.

Panel sterujący do regulacji procesu spalania - opcja.

Wentylator do DGP o wydajności 600m3/h - opcja.

więcej informacji:
www.stoger.pl

Stoger 880 H

Stoger 2R 880 H

Stoger 2L 880 H

Stoger 3RL 880 H

Seria Premium

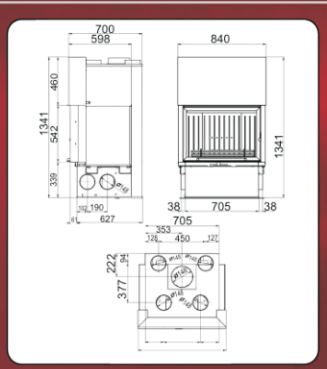

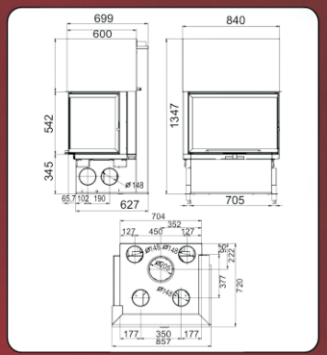

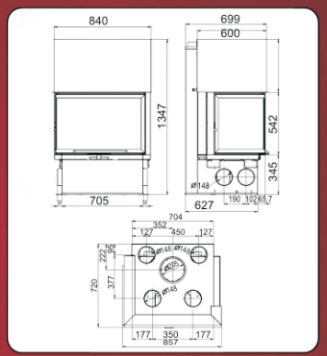

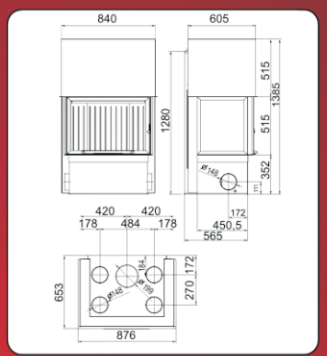

BIOPALNIK

BIO-ETHANOL do biokominków STOGER

Biopalnik występujący jako opcja w serii DESIGN, produkt zmieniający tradycyjny wkład w urządzenie dwufunkcyjne, opalane drewnem, lub biologicznie czystym płynem pochodzenia roślinnego Stoger-Bio. Palnik wykonany ze stali nierdzewnej, wmontowany w palenisko tworzy równomierną, piękną pionową ścianę ognia. Komfortowa przesuwka pozwala regulować spalanie, oraz łatwo gasić płomień. Paliwo Stoger Bio nie wydziela dymu, produktem spalania jest dwutlenek węgla i para wodna w ilościach bezpiecznych dla otoczenia. Dzięki niewielkiej mocy grzewczej wytwarzanej w trakcie spalania biopaliwa, można cieszyć się widokiem ognia nawet w sezonie letnim. Opakowania płynu 1 i 5 litrów.

GerFire wysokiej jakości materiał żaroodporny

Materiał GerFire firmy STOGER jest przeznaczony specjalnie do urządzeń kominkowych z serii Premium. Niepowtarzalny skład i właściwości tego materiału sprawiają iż jest on odporny na temperaturę rzędu 1350 oC. Palenisko wyłożone tymi wysokiej jakości płytami żaroodpornymi, emituje dużo więcej ciepła do pomieszczenia. Dzięki połączeniu GerFire i systemu potrójnych deflektorów, wkłady kominkowe STOGER posiadają sprawność ponad 80%. Maksymalny odzysk ciepła z gazów przy bardzo niskiej emisji cząstek stałych, zapewnia komfort w użytkowaniu, oraz znacznie mniejszy poziom zużycia paliwa. Specyficzny wzór i kolor materiału, sprawia iż urządzenia STOGER mają niezwykle nowoczesny charakter.

więcej informacji:
www.stoger.pl

Stoger 2R 701 Stoger 2L 701

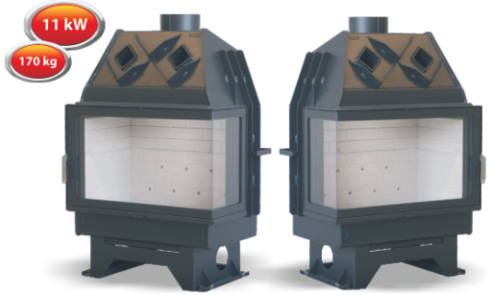

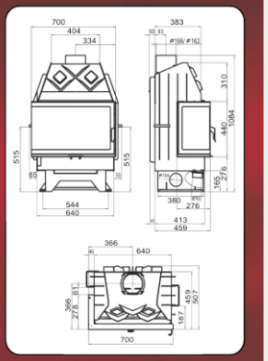

Stoger 2R 701 S Stoger 2L 701 S

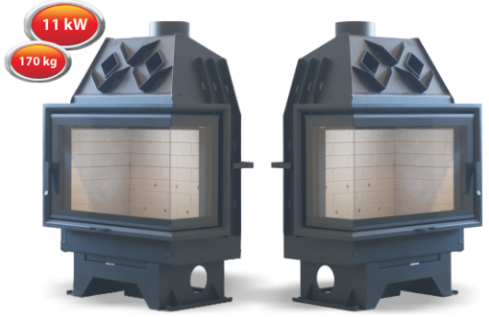

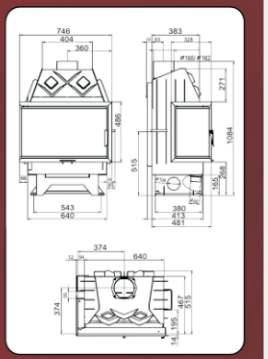

Stoger 600 Stoger 600 S

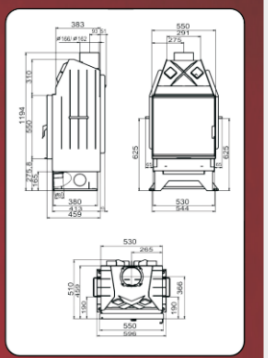

Stoger 660 Stoger 660 S

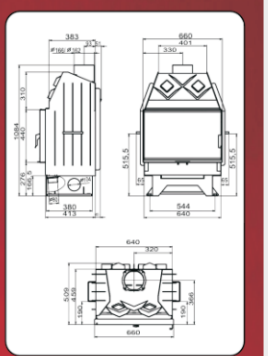

Regulator dopływu powietrza pierwotnego gwarantuje łatwość sterowania procesem spalania.

Bezramowe drzwiczki z szybą giętą - tzw. raster.

Potrójny system deflektorów powoduje maksymalny odzysk ciepła z gazów, przy bardzo niskiej emisji cząstek stałych - zapewnia sprawność powyżej 80%.

Celowo zróżnicowany design klamek, dopasowany do charakteru drzwiczek – klamka nowoczesna przy drzwiczkach bezbramkowych, wykończonych ozdobnym czarnym rastrem, oraz przy drzwiczkach ze stalową ramką – klamka w stylu rustykalnym.



Duża ilość gęsto rozmieszczonych na całym korpusie radiatorów w znaczący sposób zwiększa powierzchnię grzewczą.

więcej informacji:
www.stoger.pl